

SECURITÉ


Ne jamais ouvrir le luminaire sans l'avoir débranché au préalable. Ce luminaire n'est pas destiné aux enfants.

Ce luminaire est un luminaire d'intérieur, éclairage des locaux et des zones de travail. Placer le luminaire en position stable.

RÉPARABILITÉ-En cas de panne

L'alimentation de ce luminaire est externe et donc réparable.

La source Led de ce luminaire est réparable.

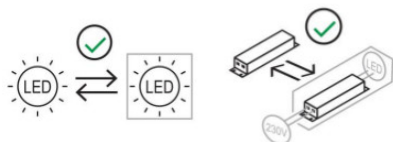

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Source : Led 28W intégrée

Classe énergétique : F

Température de couleur : 3 500 K

Conforme aux exigences CE

Classe :

Fourni avec une alimentation externe

Input : 220-240 V - 50/60 Hz

Output : DC 21/33V 0.85A

Groupe de risque : 0

Type de protection : IP 20

FONCTIONS

Pour votre confort ce luminaire est équipé des fonctions suivantes :

- On/off
- Variateur d'intensité

GARANTIE

La garantie LUM est totale (Pièces et main d'œuvre).

Ce produit est garanti **3 ans**. La garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse, mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil, ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'un mauvais emploi de l'appareil.

Service après-vente :

Pour toute réparation, sous ou hors garantie, veuillez-vous adresser à votre revendeur habituel - muni de votre facture – ou, prendre contact avec nous : contact@lum.fr

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

LUM/ADM LIGHT est adhérent de l'éco-organisme qui se charge de la collecte et de la revalorisation de ce luminaire en fin de vie.



■ Ce symbole signifie qu'il ne faut pas jeter ce luminaire dans une poubelle « ménagère ». Il comprend des composants qui peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé.

Ce luminaire contient également des composants qui peuvent être réutilisés ou qui sont recyclables. Veuillez consulter les informations de votre commune concernant le ramassage des déchets électriques. Si ce luminaire comprend une ampoule, ne la mettez pas non plus à la poubelle, mais veuillez la retourner à votre point de vente ou un centre de ramassage approprié.



Ce symbole signifie que ce luminaire ne doit pas être utilisé en extérieur

LUM

Eclairage mobile des espaces tertiaires

ADM LIGHT 9 Rue des Haies 75020 Paris


Tél : 01 45 87 00 – contact@lum.fr

MONTAGE

MODÈLE : CASSIOPEE



AVERTISSEMENT : Ne raccordez le luminaire au réseau électrique qu'une fois que le luminaire est entièrement monté

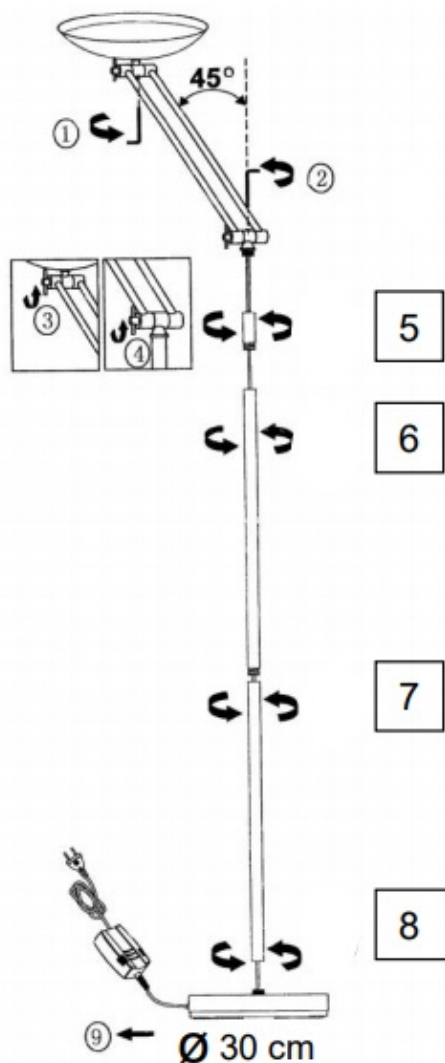

5-6-7-8 Relier les fûts composant le mat.

Vissez les comme l'indique le schéma. Assemblez chacun des fûts par un simple vissage. Attention de ne pas tordre ou nouer les fils !

1-2-3-4 A l'aide de la clé à lène serrer les parties mobiles (1 et 2). Visser les papillons (3 et 4).

8 Reliez le fût bas au socle. Assurez-vous que le fût bas soit correctement aligné au socle. Ne pas forcer le fût bas sur le socle.

Visser le bras articulé et la vasque Reliez le fût haut en tirant doucement le cordon d'alimentation. Tournez dans le sens de l'aiguille d'une montre en faisant un quart de tour pour enclencher la fermeture de sécurité. Ne pas serrer fort.

9 Bien s'assurer que tous les éléments sont en place avant de connecter le luminaire.



LUM garantit que la lampe est conforme aux normes et spécifications européennes concernant ce type de produit.
Délivre un éclairage conforme à la norme NF EN 12464-1

LUM

Eclairage mobile des espaces tertiaires

ADM LIGHT 9 Rue des Haies 75020 Paris
Tél : 01 45 87 00 – contact@lum.fr